


серія FSE




ДОРОЖНЯ ФРЕЗА ДЛЯ СТРИЛИ ЕКСКАВАТОРА

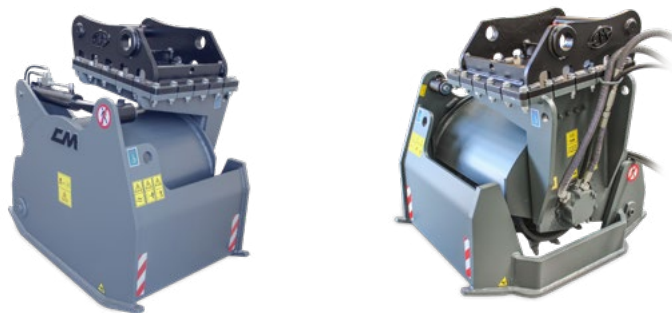

Призначена для видалення кірки дорожнього покриття, видалення бетону з підвір'їв, зішкрябання каміння або просто створення переходів чи доріжок там, де використовується мощення. Фреза спеціально була розроблена для екскаваторного обладнання та доступна у 5 моделях шириною від 20 до 60 см. Вона може працювати на великій висоті, вертикальних стінах.

СИЛЬНІ СТОРОНИ

- Вертикальне, горизонтальне та похиле фрезерування
- Налаштування навісного обладнання залежно від екскаватора
- Постійна глибина фрезерування
- Поворотна головка
- Просте та невибагливе обслуговування

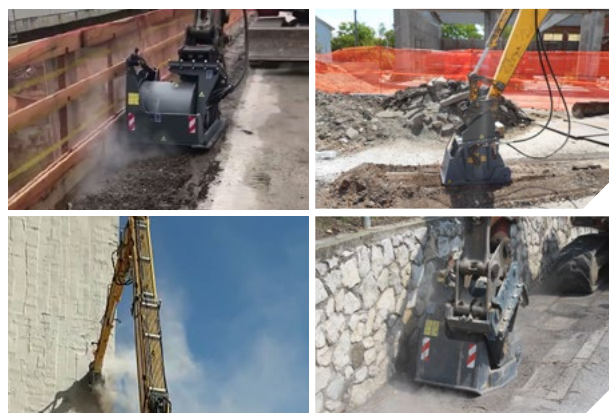

ОПЦІОНАЛЬНО

- Гідравлічне регулювання глибини
- Інструменти для бетону
- Фрезерні барабани різної ширини та розмірів
- Індивідуальне кріплення

ТЕХІЧНИЙ ПАРАМЕТР		FSE 20.10	FSE 30.15	FSE 35.15	FSE 45.20	FSE 60.23
Ширина фрезерування	mm	200	300	350	450	600
Максимальна глибина	mm	80	120	120	170	200
Вага	kg	180	370	480	720	1150
Стандартні асфальтові зуби (різці)	n.	22	32	37	47	62
Швидкість потоку	l/min	20/40	30/60	30/60	80/140	100/160
Тиск	bar	200/100	250/150	250/150	300/150	300/150
Мінімальна відстань від стіни	mm	40	40	40	60	70
Регулювання глибини		Механічне / гідравлічне (за бажанням)				
Екскаватор	ton	≥ 1,5 < 3	≥ 3 < 5	≥ 5 < 7	≥ 7 < 13	≥ 13 ≤ 25
Розміри	l x p x a	600 x 1000 x 750	700 x 1000 x 750	750 x 1000 x 750	900 x 1200 x 850	1100 x 1250 x 1000

Вага та розміри можуть бути змінені без попередження. Вага не включає кріплення.

Distributed by:



Canalizzazioni /
Sottosuolo



Demolizioni



Edilizia



Galleria / ambienti chiusi



Manutenzione verde
Agricola / Forestale



Riciclaggio



Cave / Miniere



Stradale